



**La Casa del Control
y el Gabinete, S.A. de C.V.**

Soluciones Integrales en Control y Automatización Industrial

Arrancadores suaves




- DS7 de alto rendimiento y tamaño compacto
- Relé de bypass integrado.
- Confiable y eficiente
- 16 a 32 amperios

Características

El arrancador suave DS7 ofrecen una suave aceleración y desaceleración de la carga, reduciendo al mínimo choque para los componentes mecánicos, prolongando la vida útil del sistema, aumentando la fiabilidad, reduciendo el tiempo de inactividad y reducir los costos. el arrancador suave DS7 reduce las exigencias de un motor durante el arranque.

Aplicaciones


Ventiladores, Bombas, Bandas transportadoras, Calefacción, etc.

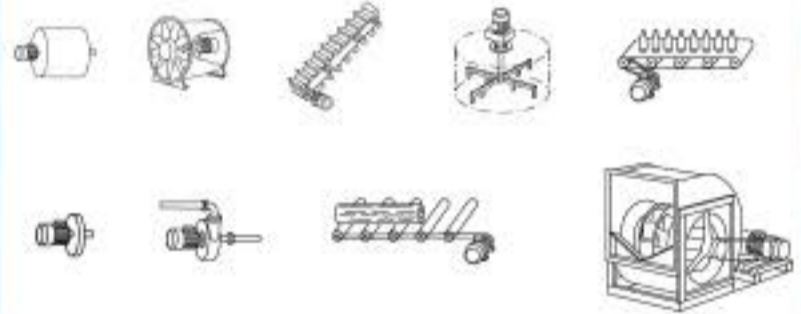

DS7 ARRANCADORES SUAVES

pidelos al: **55103347 / 49**

info@lacasadelcontrol.mx
info@lacasadelcontrol.com.mx
lacasadelcontrol@prodigy.net.mx

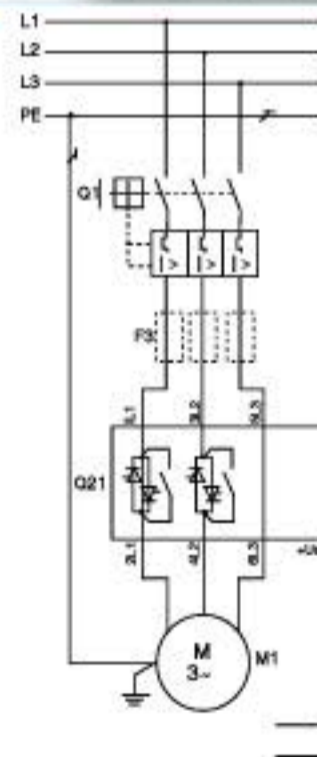

Conexión sin rampa de parada suave

Arranque del motor directo
Q1 = Cable y motor protección

Iniciar habilitar (+ A1) parada no controlada del motor en la desactivación

F3 = semiconductor opcional fusibles para el tipo de coordinación 2

Número de polos	Características de motor según el:		24 V AC/DC	110/230 V AC
	16 A	25 A	CODIGO	CODIGO
4	1.5	2	134847	134025
7	3	3	134840	134027
9	4	5	134010	134028
12	5.5	7.5	134011	134029
16	7.5	10	134012	134030
24	11	15	134013	134031

Número de polos	Características de motor según el:		24 V AC/DC	110/230 V AC
	16 A	25 A	CODIGO	CODIGO
41	22	30	134016	134034
55	30	40	134017	134035
70	37	50	134018	134036
81	45	60	134019	134037
100	55	75	134020	134038

Número de polos	Características de motor según el:		24 V AC/DC	110/230 V AC
	16 A	25 A	CODIGO	CODIGO
135	75	100	134021	134039
160	90	125	134022	134040
200	110	150	134023	134041

www.lacasadelcontrol.com.mx



Luis Moya 64, Loc. 3, Col. Centro, México D.F.