



# REGLETAS DE CONEXIÓN

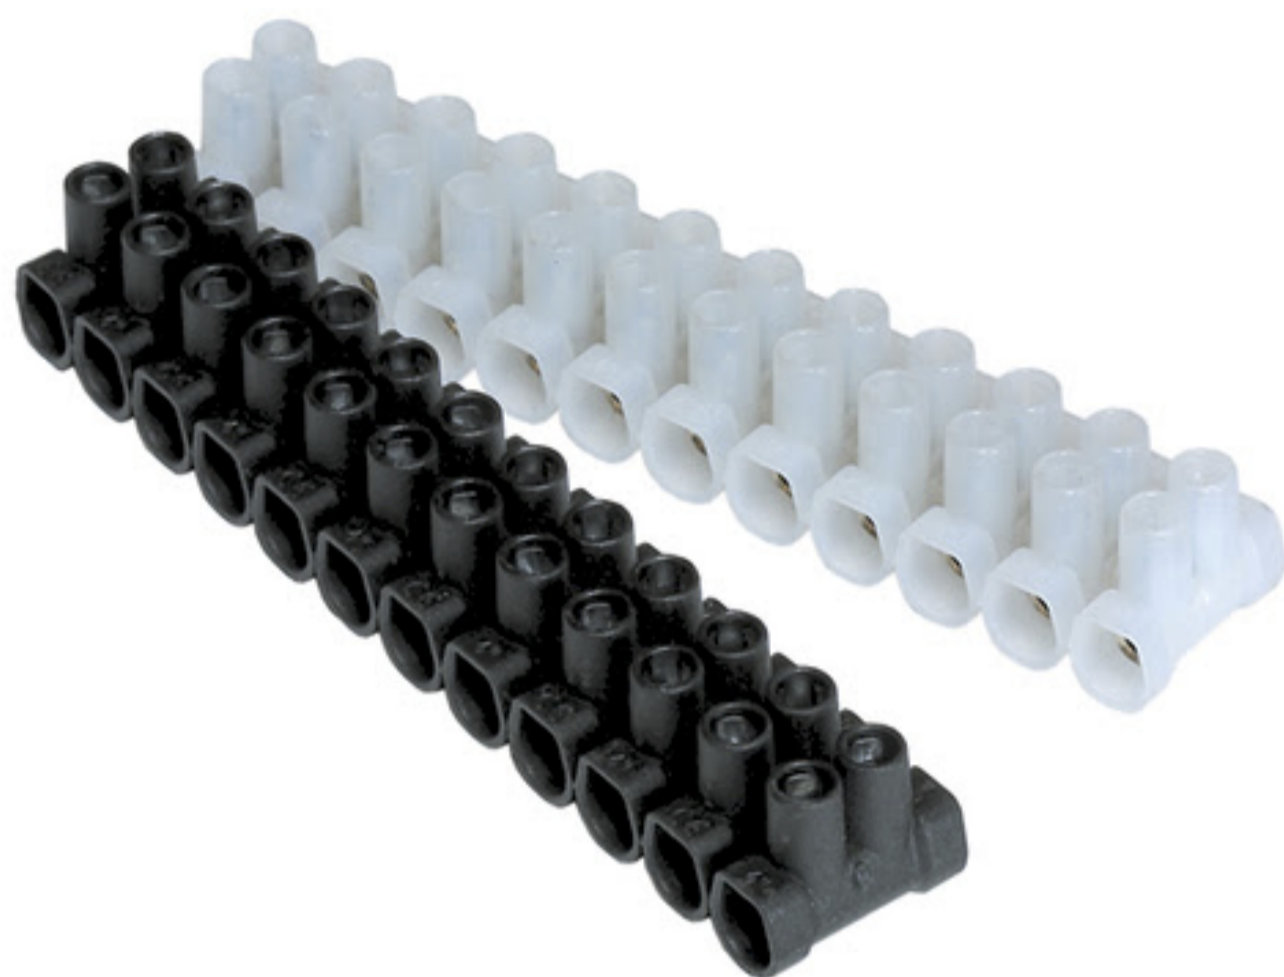

- Terminal de conexión de 12 bornes en poliamida 6-6 (Grado 94-V2)
- Pieza de conexión en acero
- Tornillo imperdible de acero zincado
- Voltaje en 450V y 750V según el modelo Temperatura de operación -85°-110°C

Calibre de .5mm hasta 10.0-25mm<sup>2</sup>

## Dimensiones



## Cuadro de dimensiones

Dimensiones (mm)	T04S	T06S	T10S	T16S	T25S
Altura (a)	12.2	14.0	16.3	20.9	26.3
Longitud (b)	93.5	116.5	139.5	158.0	194.4
Ancho (c)	17.8	20.0	23.4	28.0	36.
Espacio (d)	8.0	10.0	12.0	14.5	16.5